Kontrola volání - předběžný návod

****

Počítač, na kterém bude program provozován:

- windows 10 nebo windows 11
- zakázat režimy spánku, hibernace, vypínání USB a podobně
- monitor se vypínat může
- zakázat automatické aktualizace systému, případně odpojit PC od internetu, aby nedocházelo k restartům PC

****

Seznam telefonních čísel výtahů SEZNAM_CISEL.xlsx

Seznam a nastavení tel. čísel provádí uživatel v tabulce SEZNAM_CISEL.xlsx dle návodu v tomto souboru.


Program využívá tento soubor pouze pro čtení, nezapisuje do něj tedy žádné změny.

Seznam časů volání SEZNAM_VOLANI.txt

Udržuje záznamy o nejnovějších časových známkách, kdy jednotlivé tel. čísla provedly volání.

Do tohoto souboru uživatel nijak nezasahuje.

Okno programu

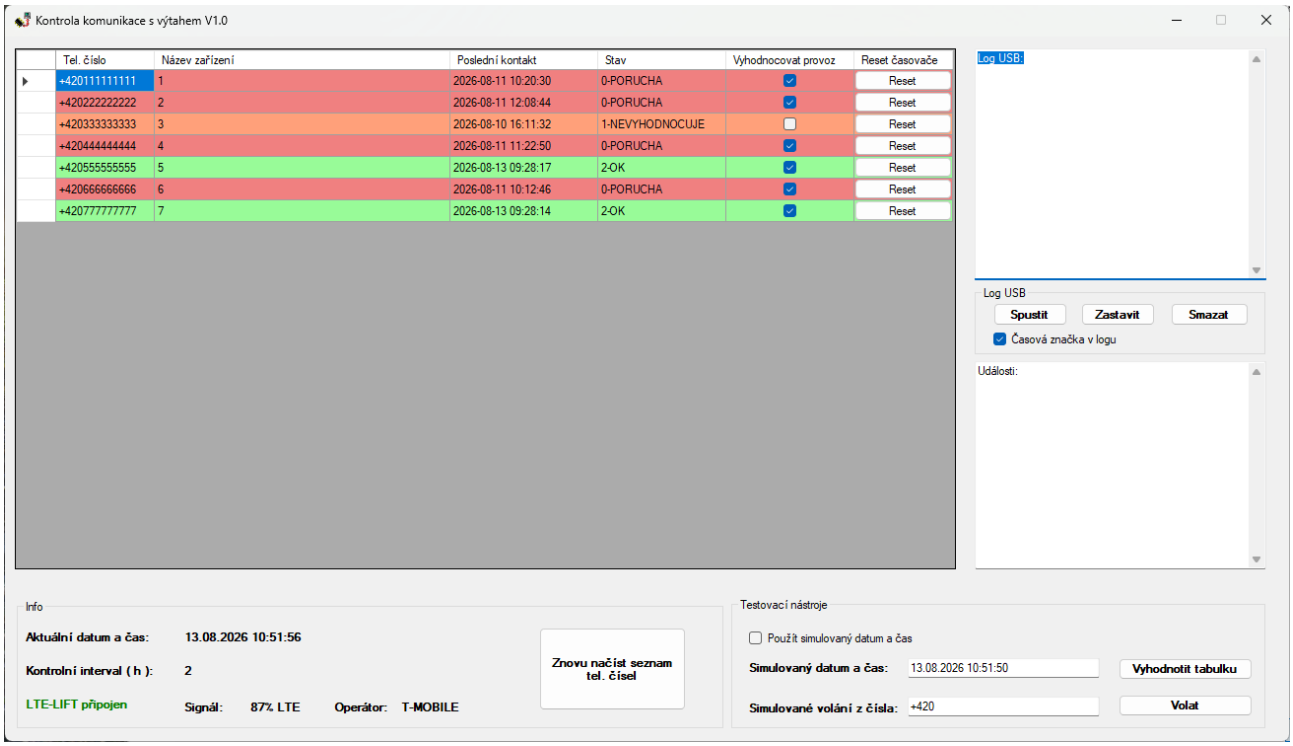

V tabulce jsou zobrazeny tel. čísla ze souboru SEZNAM_CISEL.xlsx, u každého je zobrazena časová známka posledního volání a barevně vyznačen stav kontroly volání.

Po kliknutí na popisek sloupce Stav dojde k seřazení záznamů.

Tlačítko Reset u jednotlivých čísel provede nastavení časové známky u čísla na aktuální datum a čas, čímž slouží jako manuální reset poruchy.

Okna Log USB, Události, tlačítka Spustit, Zastavit a Smazat
Zatím bez funkce, bude použito později.
Panel Info

LTE-LIFT připojen/nepřipojen - zobrazuje aktuální stav USB připojení mezi počítačem a LTE-LIFTem, který slouží pro příjem hovodů od kontrolovaných výtahů.

Aktuální datum a čas - zobrazuje aktuáloní datum a čas, podle kterého se provádí vyhodnocení

Kontrolní interval (h) - zobrazuje nastavený kontrolní interval (nastavuje se v souboru SEZNAM_CISEL.xlsx)

Tlačítko Znovu načíst seznam tel. čísel - načte soubor SEZNAM_CISEL.xlsx Hodí se například když uživatel provedl změnu v seznamu tel. čísel bez zavření a opětovného spuštění programu

Panel Testovací nástroje

Použít simulovaný datum a čas - pokud je povoleno, datum a čas se neberou ze systému, ale z políčka pro manuální zadání datumu a času Simulovaný datum a čas. Povolením se zároveň přestane automaticky vyhodnocovat stav jednotlivých zařízení a vyhodnocování se dělá manuálně tlačítkem Vyhodnotit tabulku

Simulované volání z čísla - po zadání tel. čísla a kliknutí na tlačítko Volat se provede stejná operace, jakoby toto tel. číslo výtahu provádělo kontrolní volání. Pokud je číslo nalezeno v seznamu, nastaví se u něj časová známka